
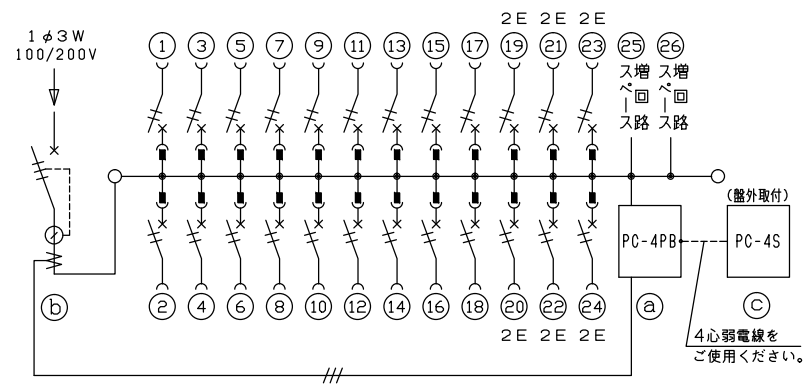

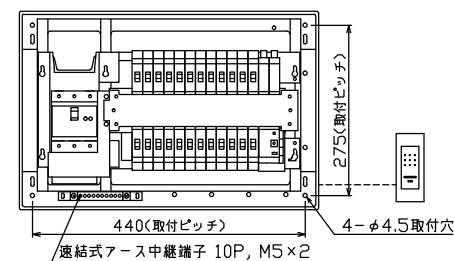


配線孔寸法図(\\\\部開口)



◎省エネコントローラ（音声表示器）PC-4S
電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
	電電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)							
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		100A			承認	検図	設計	製図	整理番号	品名	品番	
－	75A GBU-73-1HKC	－	18 BC-1NA	6 BC-2NA		2	－			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	清井	品田	野口	住宅用分電盤 NMG37242PC4 (ピークカット機能付)		
										色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社						