
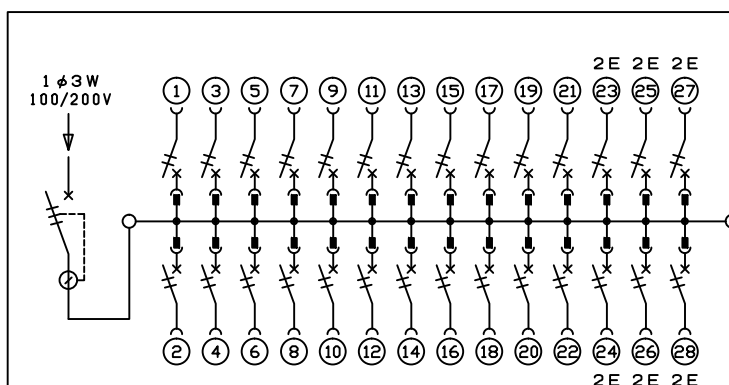




配線孔寸法図(//部開口)

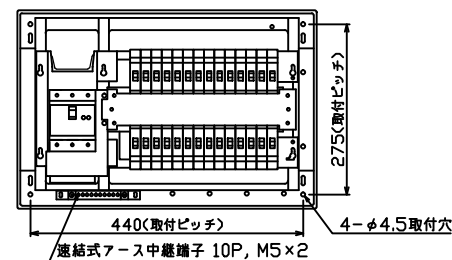

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 一次送り回路	分岐開閉器数	増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
175x75	漏電遮断器 3P2E P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A 安全ブレーカ 2P2E 20A P E A	増回路 スペース	増回路 スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理 番号 品名 品番		
-	75A GBU-73-1HKC	22 BC-1NA 6 BC-2NA	-	-			内外電機株式会社	住宅用分電盤		
								NMG3728		