
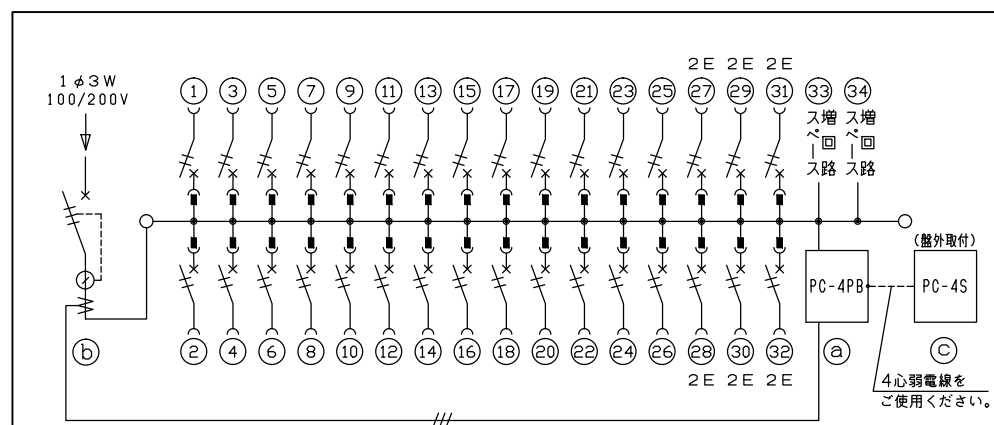
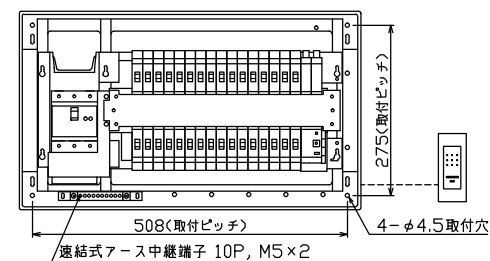


配線孔寸法図(\\\\部開口)



◎省エネコントローラ（音声表示器）PC-4S
電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形				尺度	1/8 (A3基準)	
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号		
－	75 A GBU-73-1HKC	－	26 BC-1NA	6 BC-2NA		2	－	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					品名		
										内外電機株式会社		品番				
														住宅用分電盤		
														NMG37322PC4 (ピークカット機能付)		