
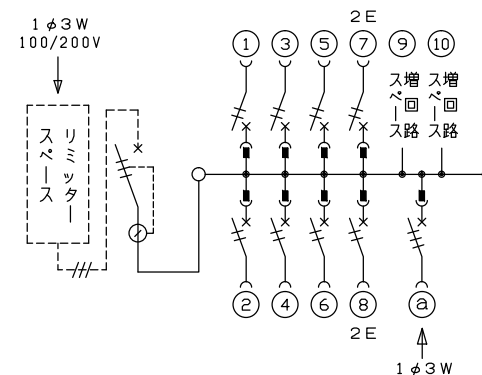


配線孔寸法図(斜線部開口)

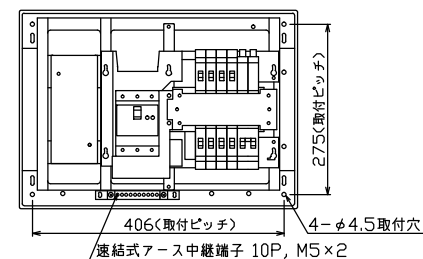

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

①燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース	
有	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		(175×75)
	50A	-	6	2	1	2	-
	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA		

分電盤定格	キャビネット仕様	日付
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)
	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図
	色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NMLG35082FC2	
	(家庭用燃料電池システム用)	