

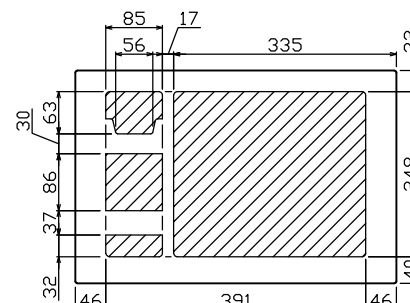



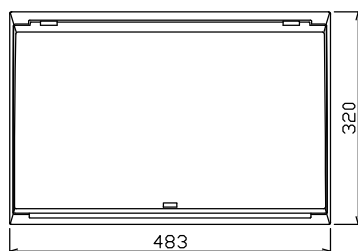
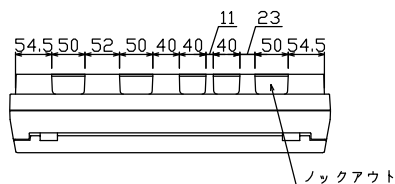


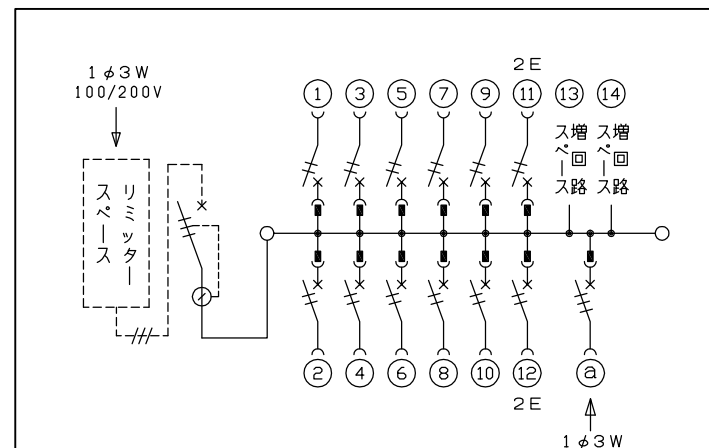

配線孔寸法図(///部開口)

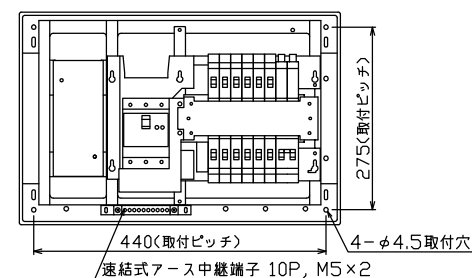

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

② 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付					名称		面	担当		
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路	スペース	定格電流	60		A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図					整理番号	
	3P3E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A																			
(175x75)									(175x75)																	
有	50A	-			10	2	1	2	-																	
	GBU-53HEC				BC-1NA	BC-2NA	B-33NA																			
																	</									