
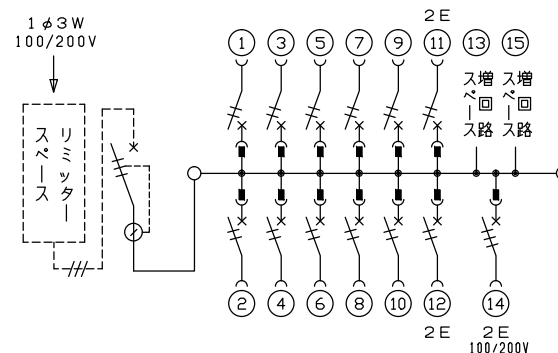

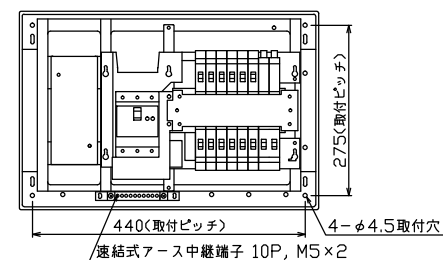


配線孔寸法図(\\\\部開口)



(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担			
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)	承認	検図
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A		(175×75)											
有	50 A GBU-53-1HEC	—	10 BC-1NA	2 BC-2NA	1 BC-3-1NSA	2	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤	品番	NMLG35122N1 (単3分岐ブレーカ組込)		
									色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社							