

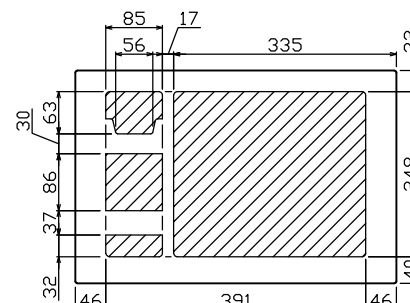



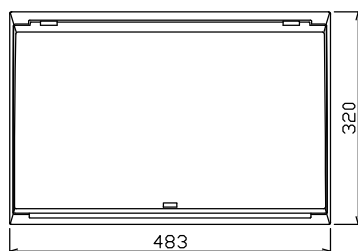
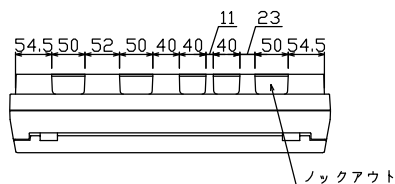


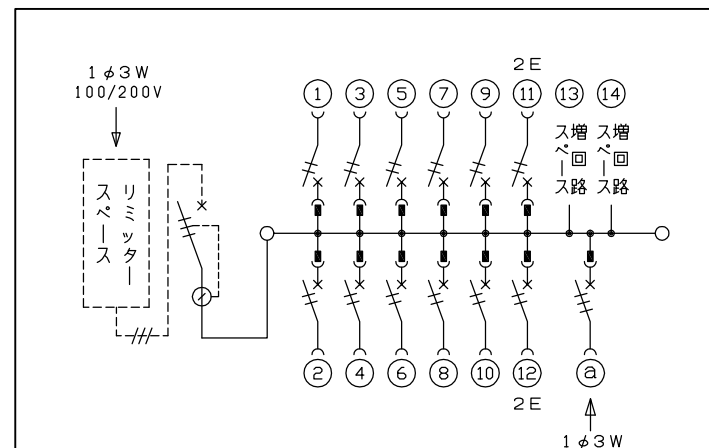

配線孔寸法図(///部開口)

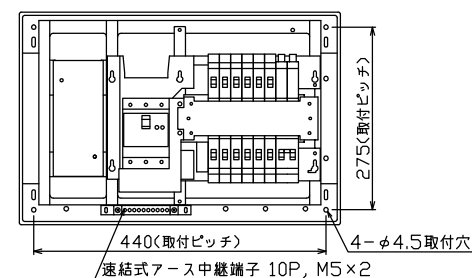

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

② 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	1/8 (A3基準)			名称		面	担当
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A																
有	60 A GBU-63HEC	-	10 BC-1NA	2 BC-2NA	1 B-33NA	2	-														