
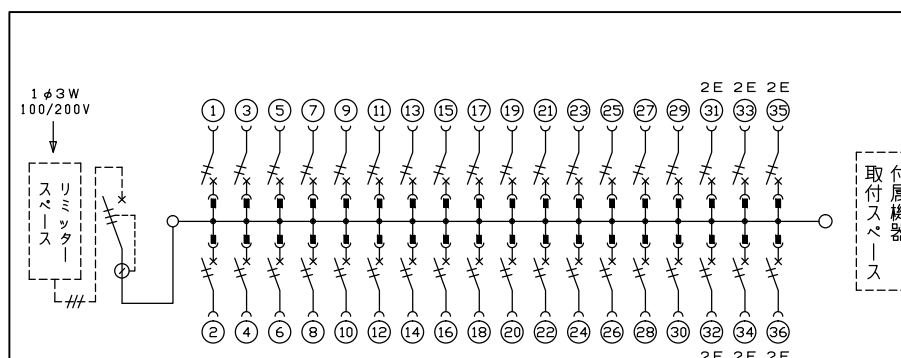

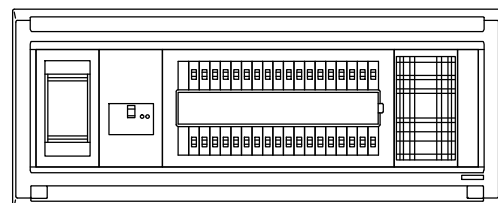


配線孔寸法図(//部開口)

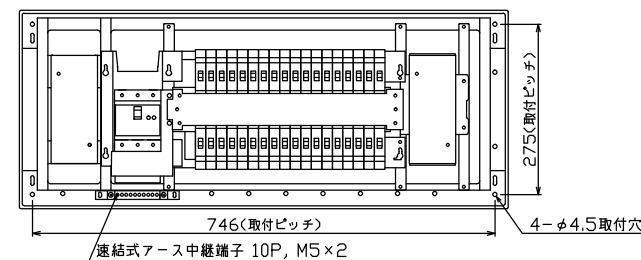

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

取付
スペース
付属
機器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当
有	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	P E A	増回路 スペース	有	定格電流 75 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	近藤 羽生 吉 長力	整理 番号		
(175×75)	75 A	-	30	6	-	-	-		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)			品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA					色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品番	NMLG3736P	