
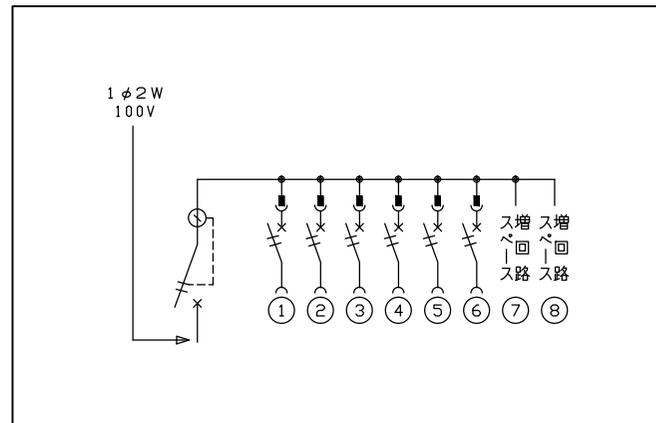

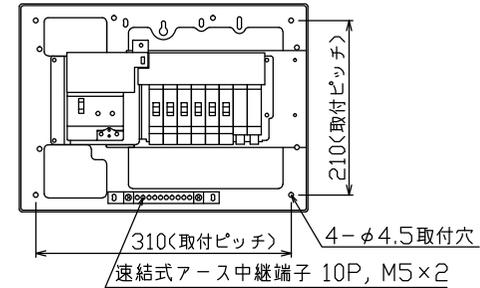


配線孔寸法図(//部開口, \\\部分岐背面)

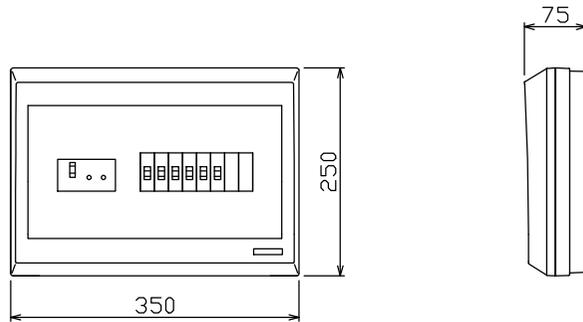

主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA  
30mA高速形  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (155×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称 整理 番号 品名 品番	面 担当		
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース		定格電流	形式	露出形	尺度	1/6 (A3基準)				
	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			30 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図			設計	製図
	30 A GB-2EC	-	6	-		2		100 V	相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2			内外電機株式会社	