


275(取付ピッチ)

406(取付ピッチ)

4-φ4.5 取付穴

速結式アース中継端子 10P, M5×2

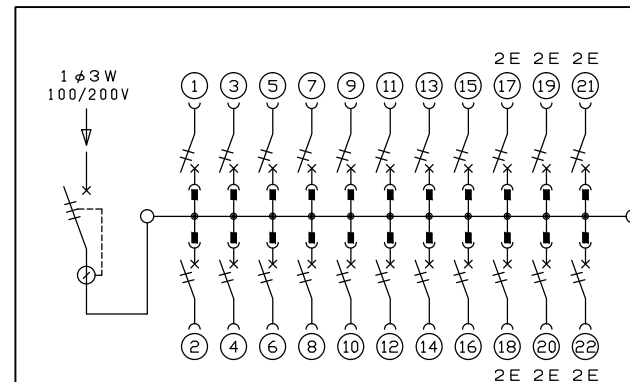

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認				1/8 (A3基準) 模図 設計 製図
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		近藤 羽生 吉 長	品名	住宅用分電盤	
—	100A GBU-103-1HKC	—	16 BC-1NA	6 BC-2NA	—	—	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品番	NYG31022	