
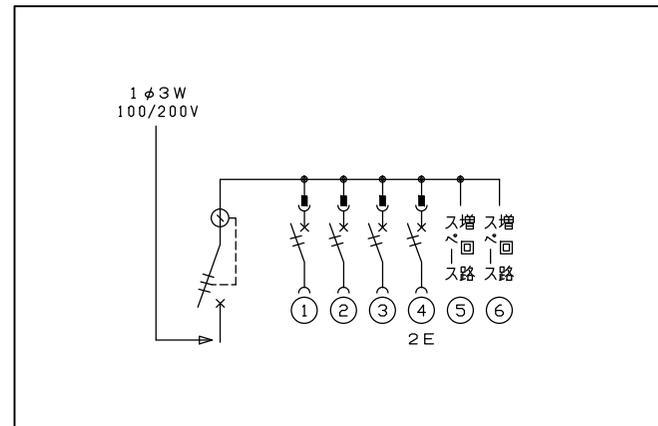


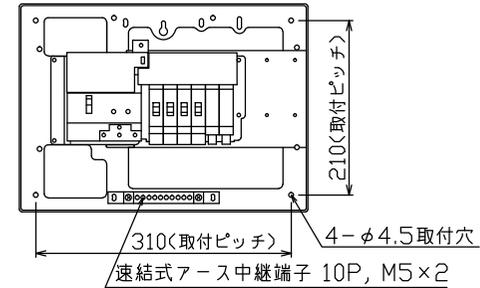


配線孔寸法図(斜線部開口、点線部分岐背面)

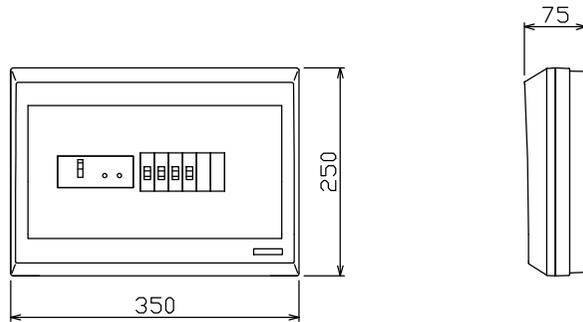

主幹) ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (155×75)	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当					
	漏電遮断器	3P2E	PE	A	安全ブレーカ	2P1E 20A	安全ブレーカ	2P2E 20A	PE	A		増回路 スペース	定格電流	30 A	形式	露出形	尺度				1/6 (A3基準)	承認	検図	設計	製図
-	30 A	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	30 A	形式	露出形	尺度	1/6 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤	品番	NYG33042S	
	GBU-3-1HEA			BC-1NA	BC-2NA								材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社								