

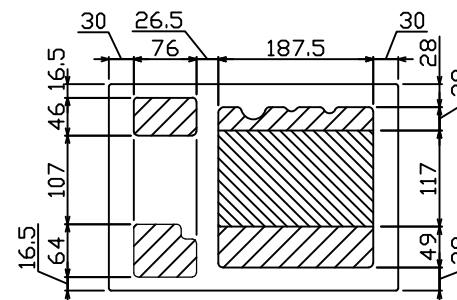
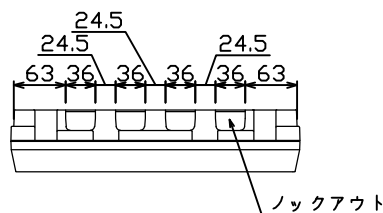
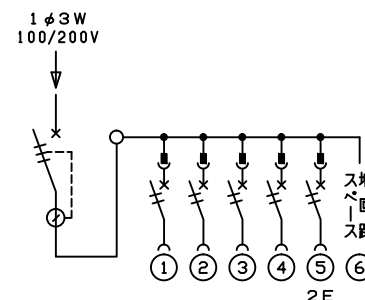

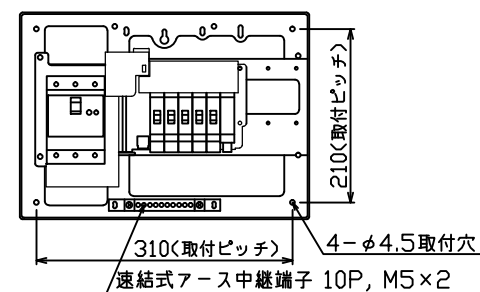




配線孔寸法図(\\部開口, \\部分岐背面)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器		P E A		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出形	尺度				1/6 (A3基準)
(175×75)	3P2E				2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						承認	検図	設計	製図	整理 番号	
—	40 A	—			4	1		1	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					住宅用分電盤
	GBU-53-1HEC				BC-1NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品番	NYG34051S