
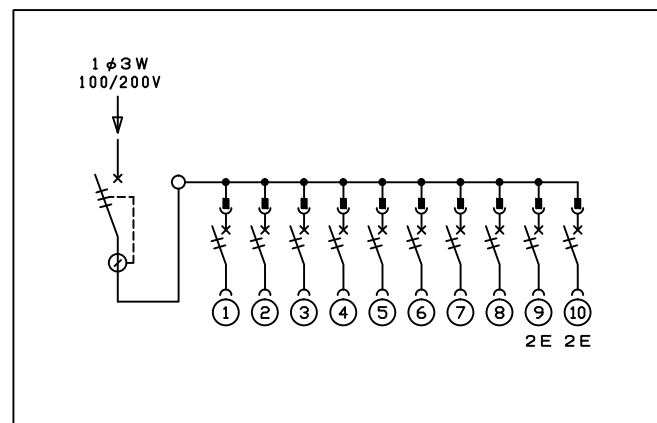

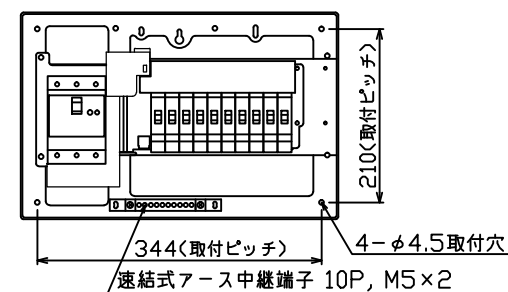

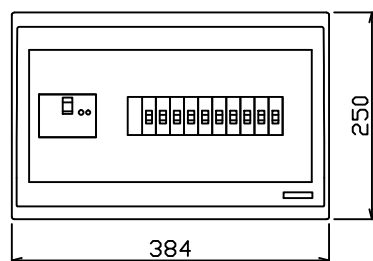
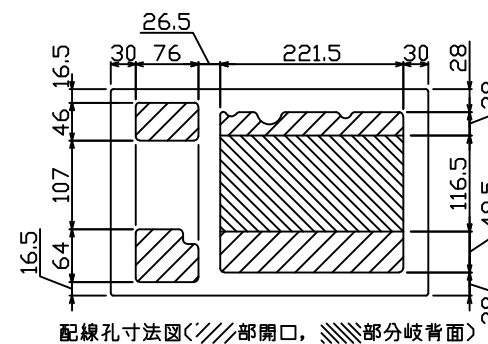


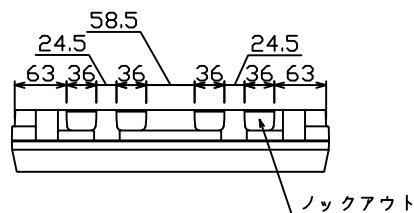

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器	3P2E	PE	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ		定格電流	60A	形式	露出形	承認	検図			
—	40A	—	—	—	8	2	—	—	—	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	整理 番号	住宅用分電盤	—
—	40A	—	—	—	8	2	—	—	—	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	品名	住宅用分電盤	—
—	40A	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	承認	検図	品番	NYG3410S	—