







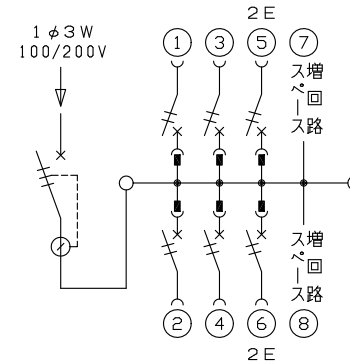

配線孔寸法図(//部開口)

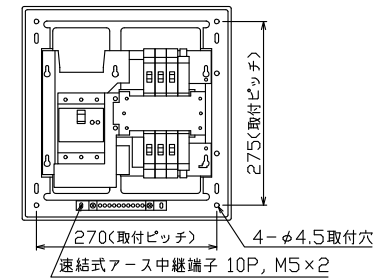

主幹) ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 承認 検図 設計 製図	整理 番号		
—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		—	60 A	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	品名	住宅用分電盤	
	50 A	—	4	2		2			色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社	品番	NYG35062M	
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA									