
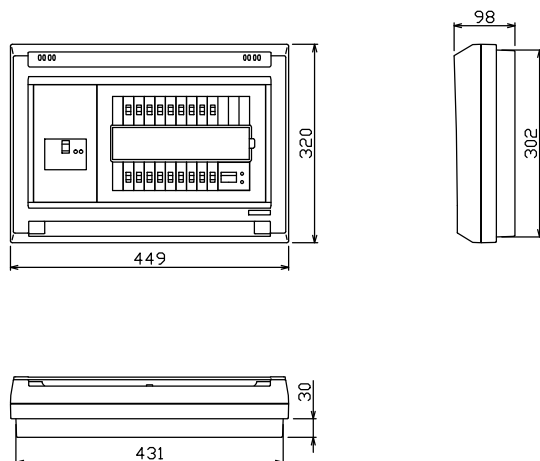

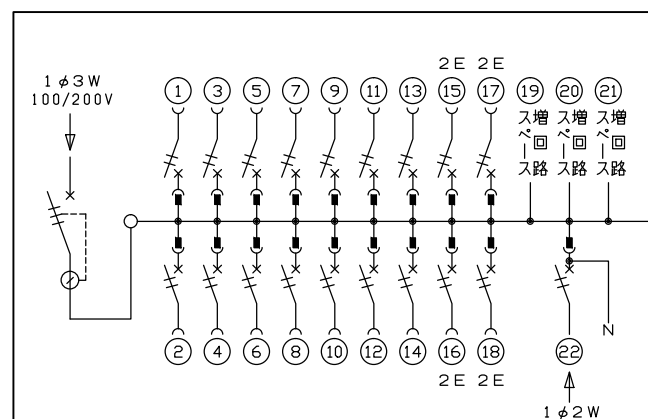


配線孔寸法図(斜線部開口)

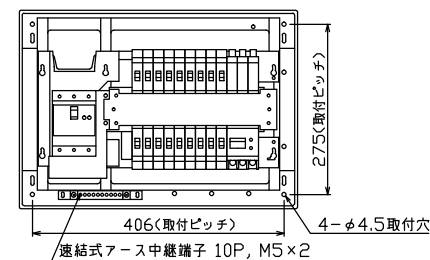

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 14-6付属  
(22) 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器      | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |          |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) |
|-----------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|-------------|------------------------|
|                       | 漏電遮断器     |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 太陽光創遮断器  | 増回路<br>スペース |                        |
| (175×75)              | 3P3E      | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A |             | (175×75)               |
| —                     | 60A       | —      | 14       | 4        | 1        | 3           | —                      |
|                       | GBU-63HEC |        | BC-1NA   | BC-2NA   | BU-52NS  |             |                        |

| 分電盤定格    |
|----------|
| 定格電流 60A |

| キャビネット仕様              |
|-----------------------|
| 形式 露出・半埋込兼用形          |
| 材質 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) |
| 色彩 マンセル<br>8GY9,7/0,2 |

| 日付            |
|---------------|
| 尺度 1/8 (A3基準) |
| 承認 検図 設計 製図   |
| 近藤 羽生 吉 長力    |
| 内外電機株式会社      |

| 名称   | 面                          | 担当 |
|------|----------------------------|----|
| 整理番号 |                            |    |
| 品名   | 住宅用分電盤                     |    |
| 品番   | NYG36183T2<br>(太陽光発電システム用) |    |