
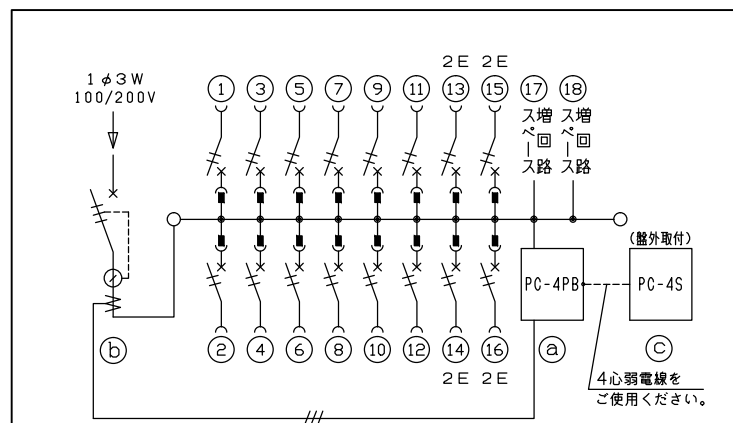


配線孔寸法図(///部開口)

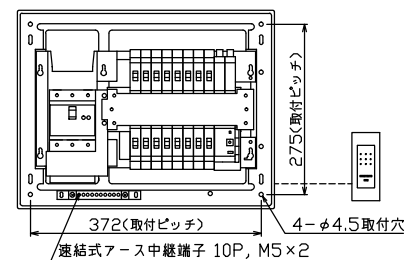

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

② 変流器 φ17 (CT-17φA)

③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認			
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)	100A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号		
—	75A	—	12	4		2	—		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	品名	住宅用分電盤	
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA							製品	品番	NYG37162PC4	
											野		(ピークカット機能付)	