

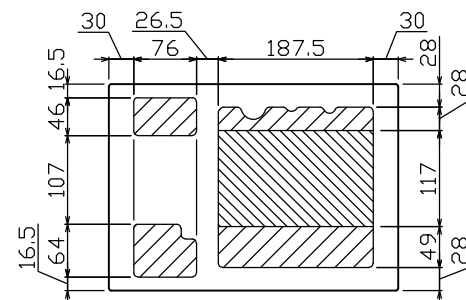



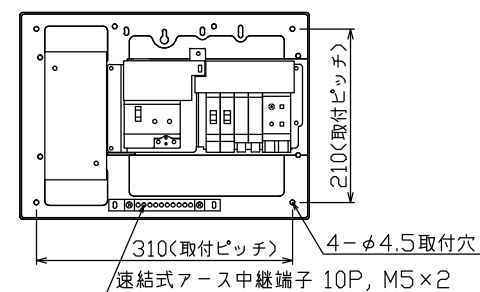

配線孔寸法図(\\部開口，\\\\部分岐背面)



.1 φ2W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm² 同梱)

主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度：震度5強相当

