

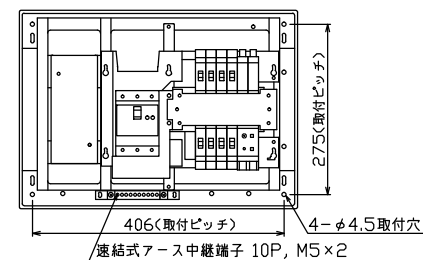


配線孔寸法図<\\\\部開口>

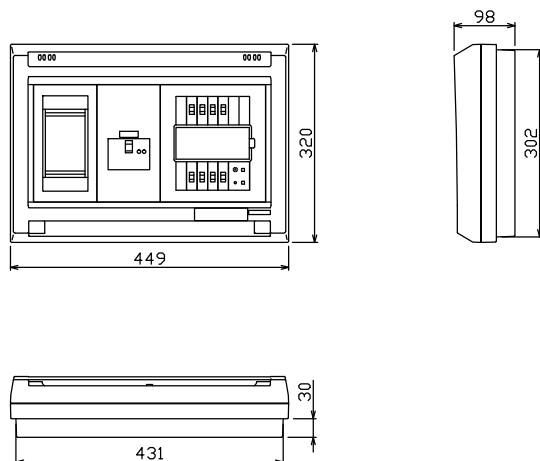

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

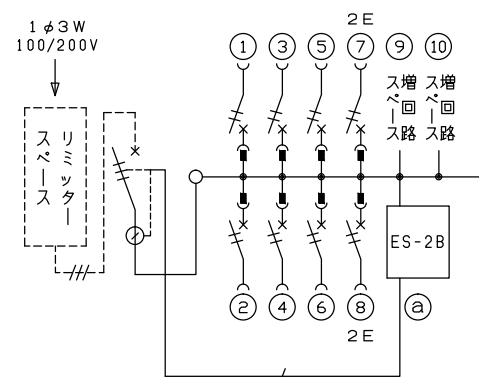

① 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm² 同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
② (a) 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	担
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	面	
(175×75)						(175×75)		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	   	整理番号	
有	50 A GBU-53-1HEC	-	6 BC-1NA	2 BC-2NA	2	-		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	    内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤
										品番	NYLG35082ES2B (感震機能付)