
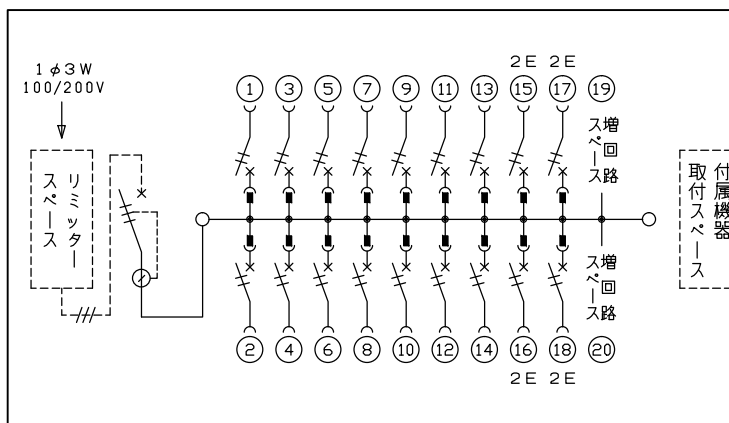
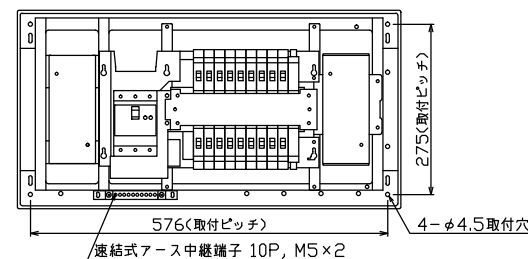
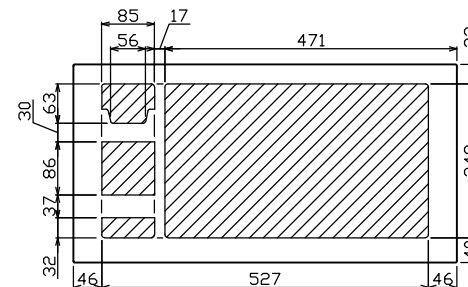

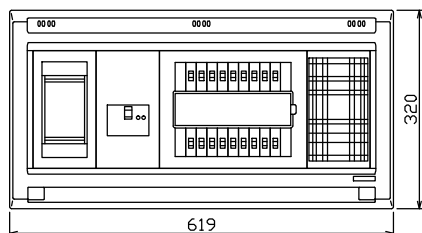


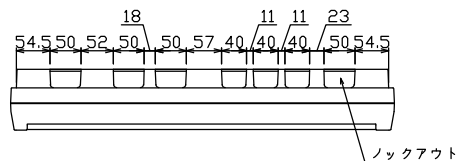

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	整理番号		
(175×75)			2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	品名	住宅用分電盤	
有	60 A	-	14	4		2	有			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	品番	NYLG36182P	
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA									