
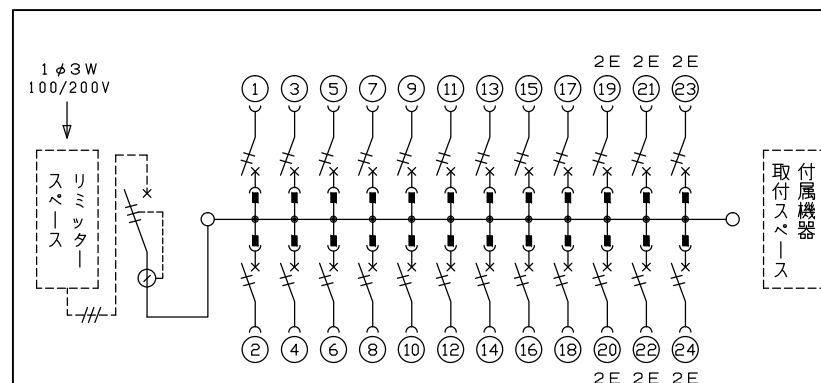

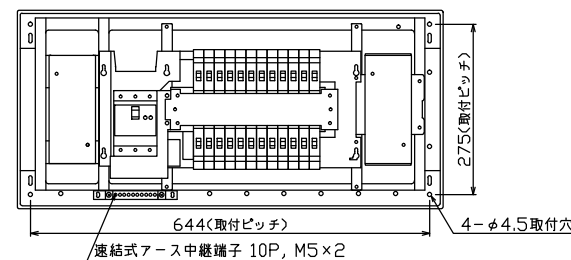



配線孔寸法図(//部開口)

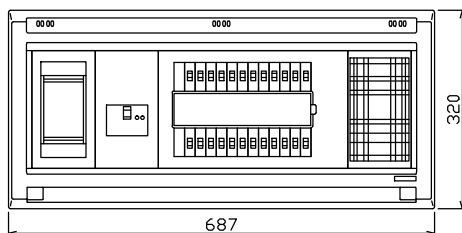

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数		付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形				尺度 承認
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図設計製	整理 番号	
有	60 A	—	18	6	—	有			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤	
	GRU-63-1HFC		RC-1NA	RC-2NA							内外電機株式会社	品番	NYLG3624P	