
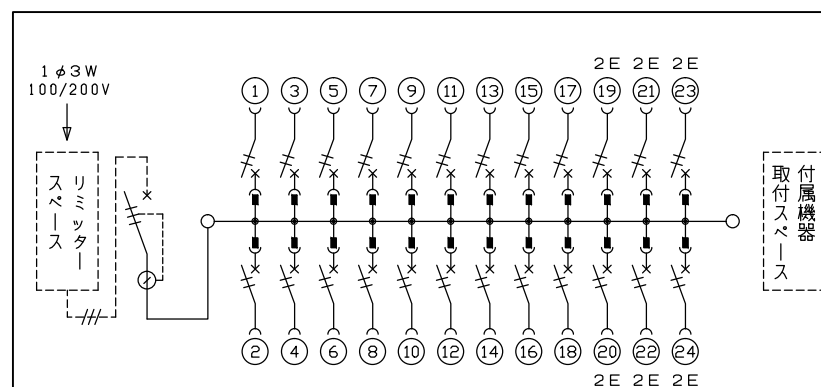
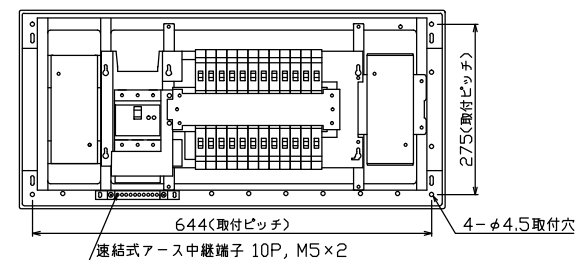


配線孔寸法図(\\部開口)



分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付				名称		担 面
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認	1/8 (A3基準)				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検図	設計	製図	整理 番号		
有	75 A GRU-73-1HKC	—	18 BC-1NA	6 BC-2NA	—	有			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤 羽生 吉川 長力 内外電機株式会社			品名	住宅用分電盤	
														品番	NYLG3724P	