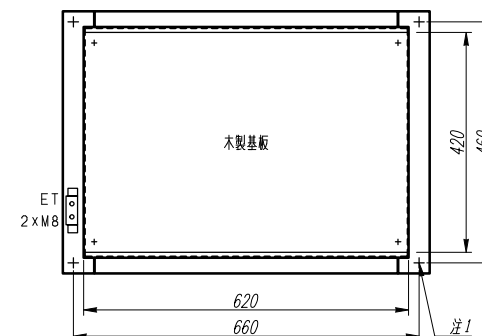



注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
F			キャビネット	CJAZ507035WZ	(屋内露出壁掛)			
			ドア	t1.6	(溶融めっき銅板)		作成日	
			ボデー	t1.6	(溶融めっき銅板)		縮尺 A3基準 1:10	整理番号
			ハンドル	スイングハンドル小	(キー200)			ページ
			色/仕上げ	素地(塗装なし)			内外電機株式会社 Naigai Energening Inc.	欠