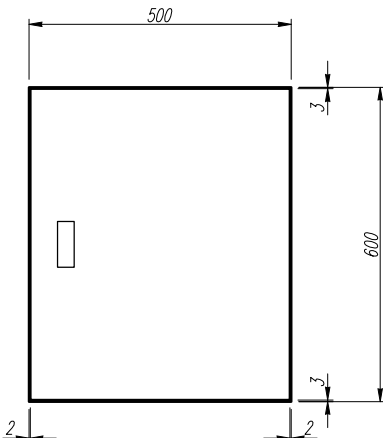
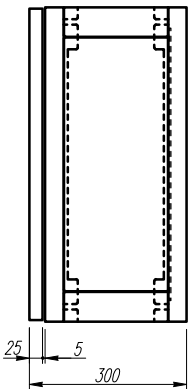
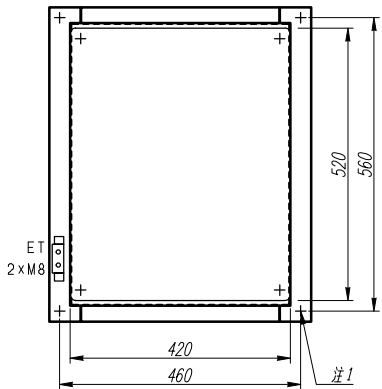



CJAZ605030SZ									
1	2	3	4	5	6	7	8		
A									
B									
C									
D									
E									
F									
					注1) 取付孔は設けておりません。 取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。 注2) 保護板取付の場合は溶融めっき銅板とし、塗装なしとする。 注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。				
変更履歴		特記事項		品番	検図	設計	製図	名称	数量
△				キャビネット	CJAZ605030SZ			(屋内露出壁掛)	
△				ドア	t 1.6 (溶融めっき銅板)		作成日	縮尺 A3基準	整理番号
△				ボデー	t 1.6 (溶融めっき銅板)		1:10		ページ
△				ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)				
△				色/仕上げ	素地 (塗装なし)		内外電機株式会社 図番		欠
					Naigai Energering Inc.				

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき銅板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。