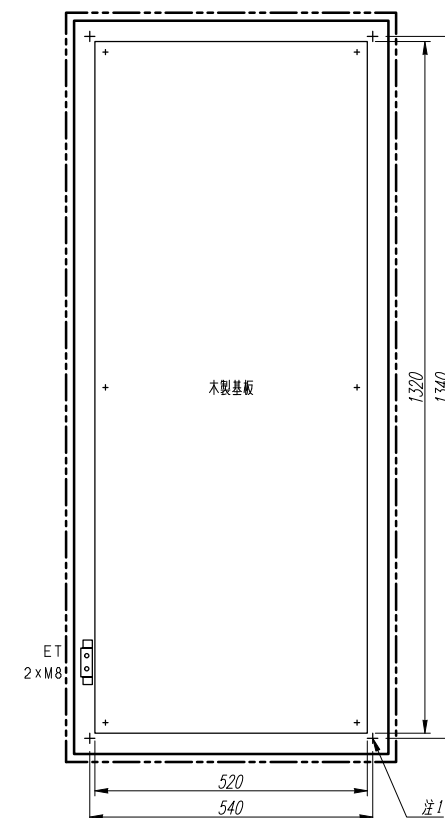
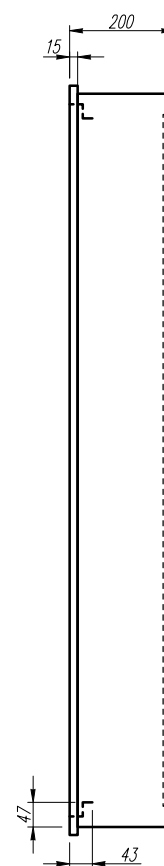


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 |   |  | 特記事項 | 品番     | 検図                     | 設計 | 製図                                 | 名称              | 数量   |
|------|---|--|------|--------|------------------------|----|------------------------------------|-----------------|------|
| F    | △ |  |      | キャビネット | CMBZ146020WC (屋内埋込壁掛)  |    |                                    |                 |      |
|      | △ |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)            |    | 作成日                                | 縮尺 A3基準<br>1:10 | 整理番号 |
|      | △ |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)            |    |                                    |                 |      |
|      | △ |  |      | ハンドル   | スイングハンドル中 (キー200)      |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. | 図番              | 欠    |
|      | △ |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |    |                                    |                 |      |