

A






B

C

D

E

F

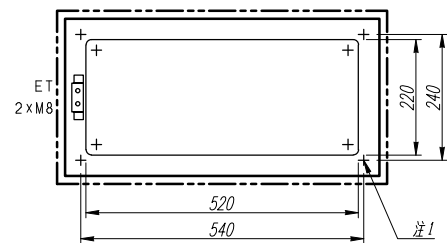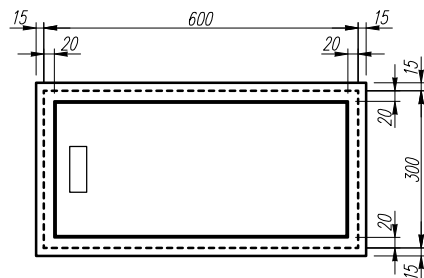

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 |  |  | 特記事項 | 品番     | 検図                     | 設計  | 製図               | 名称                                 | 数量  |                       |
|------|--|--|------|--------|------------------------|-----|------------------|------------------------------------|-----|-----------------------|
| △    |  |  |      | キャビネット |                        |     |                  |                                    |     | CMBZ306020SC (屋内埋込壁掛) |
| △    |  |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)            | 作成日 | 縮尺 A3 標準<br>1:10 | 整理番号                               | ページ |                       |
| △    |  |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)            |     |                  |                                    |     |                       |
| △    |  |  |      | ハンドル   | スイングハンドル小 (キー200)      |     |                  | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. | 図番  | 欠                     |
| △    |  |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |     |                  |                                    |     |                       |