

A




B

C

D

E

F

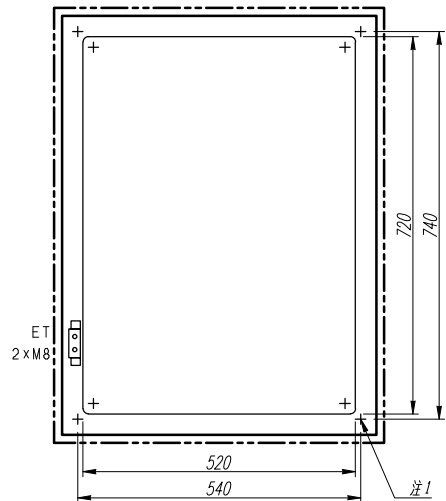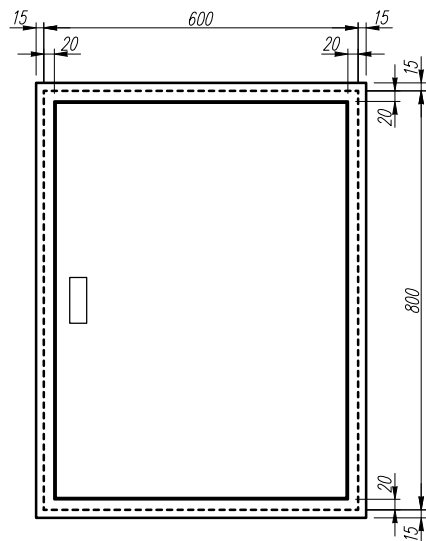

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 |  |  | 特記事項 | 品番     |                        | 検図                                  | 設計 | 製図           | 名称   | 数量  |
|------|--|--|------|--------|------------------------|-------------------------------------|----|--------------|------|-----|
| △    |  |  |      | キャビネット | CMBZ806016SC           | 作成日                                 | 縮尺 | A3基準<br>1:10 | 整理番号 | ページ |
| △    |  |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)            |                                     |    |              |      |     |
| △    |  |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)            |                                     |    |              |      |     |
| △    |  |  |      | ハンドル   | スイングハンドル小 (キー200)      |                                     |    |              |      |     |
| △    |  |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |                                     |    |              |      |     |
|      |  |  |      |        |                        | 内外電機株式会社<br>Naigai Engeneering Inc. |    |              | 図番   | 欠   |