

A






B

C

D

E

F

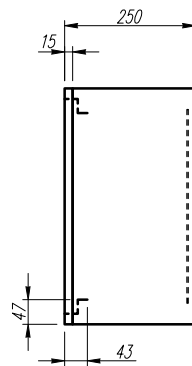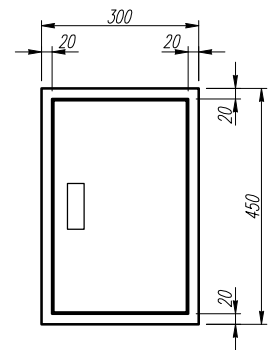

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 |  |  | 特記事項 |  | 品番     | 検図                                 | 設計 | 製図           | 名称                    | 数量  |
|------|--|--|------|--|--------|------------------------------------|----|--------------|-----------------------|-----|
| △    |  |  |      |  | キャビネット |                                    |    |              | CMEZ453025SK (屋内露出壁掛) |     |
| △    |  |  |      |  | ドア     |                                    |    |              | t1.6 (スチール)           | ページ |
| △    |  |  |      |  | ボデー    |                                    |    |              | t1.6 (スチール)           |     |
| △    |  |  |      |  | ハンドル   |                                    |    |              | スイングハンドル小 (キー200)     | 欠   |
| △    |  |  |      |  | 色/仕上げ  |                                    |    |              | ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)  |     |
|      |  |  |      |  |        | 作成日                                | 縮尺 | A3基準<br>1:10 | 整理番号                  |     |
|      |  |  |      |  |        | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. |    |              | 図番                    |     |