



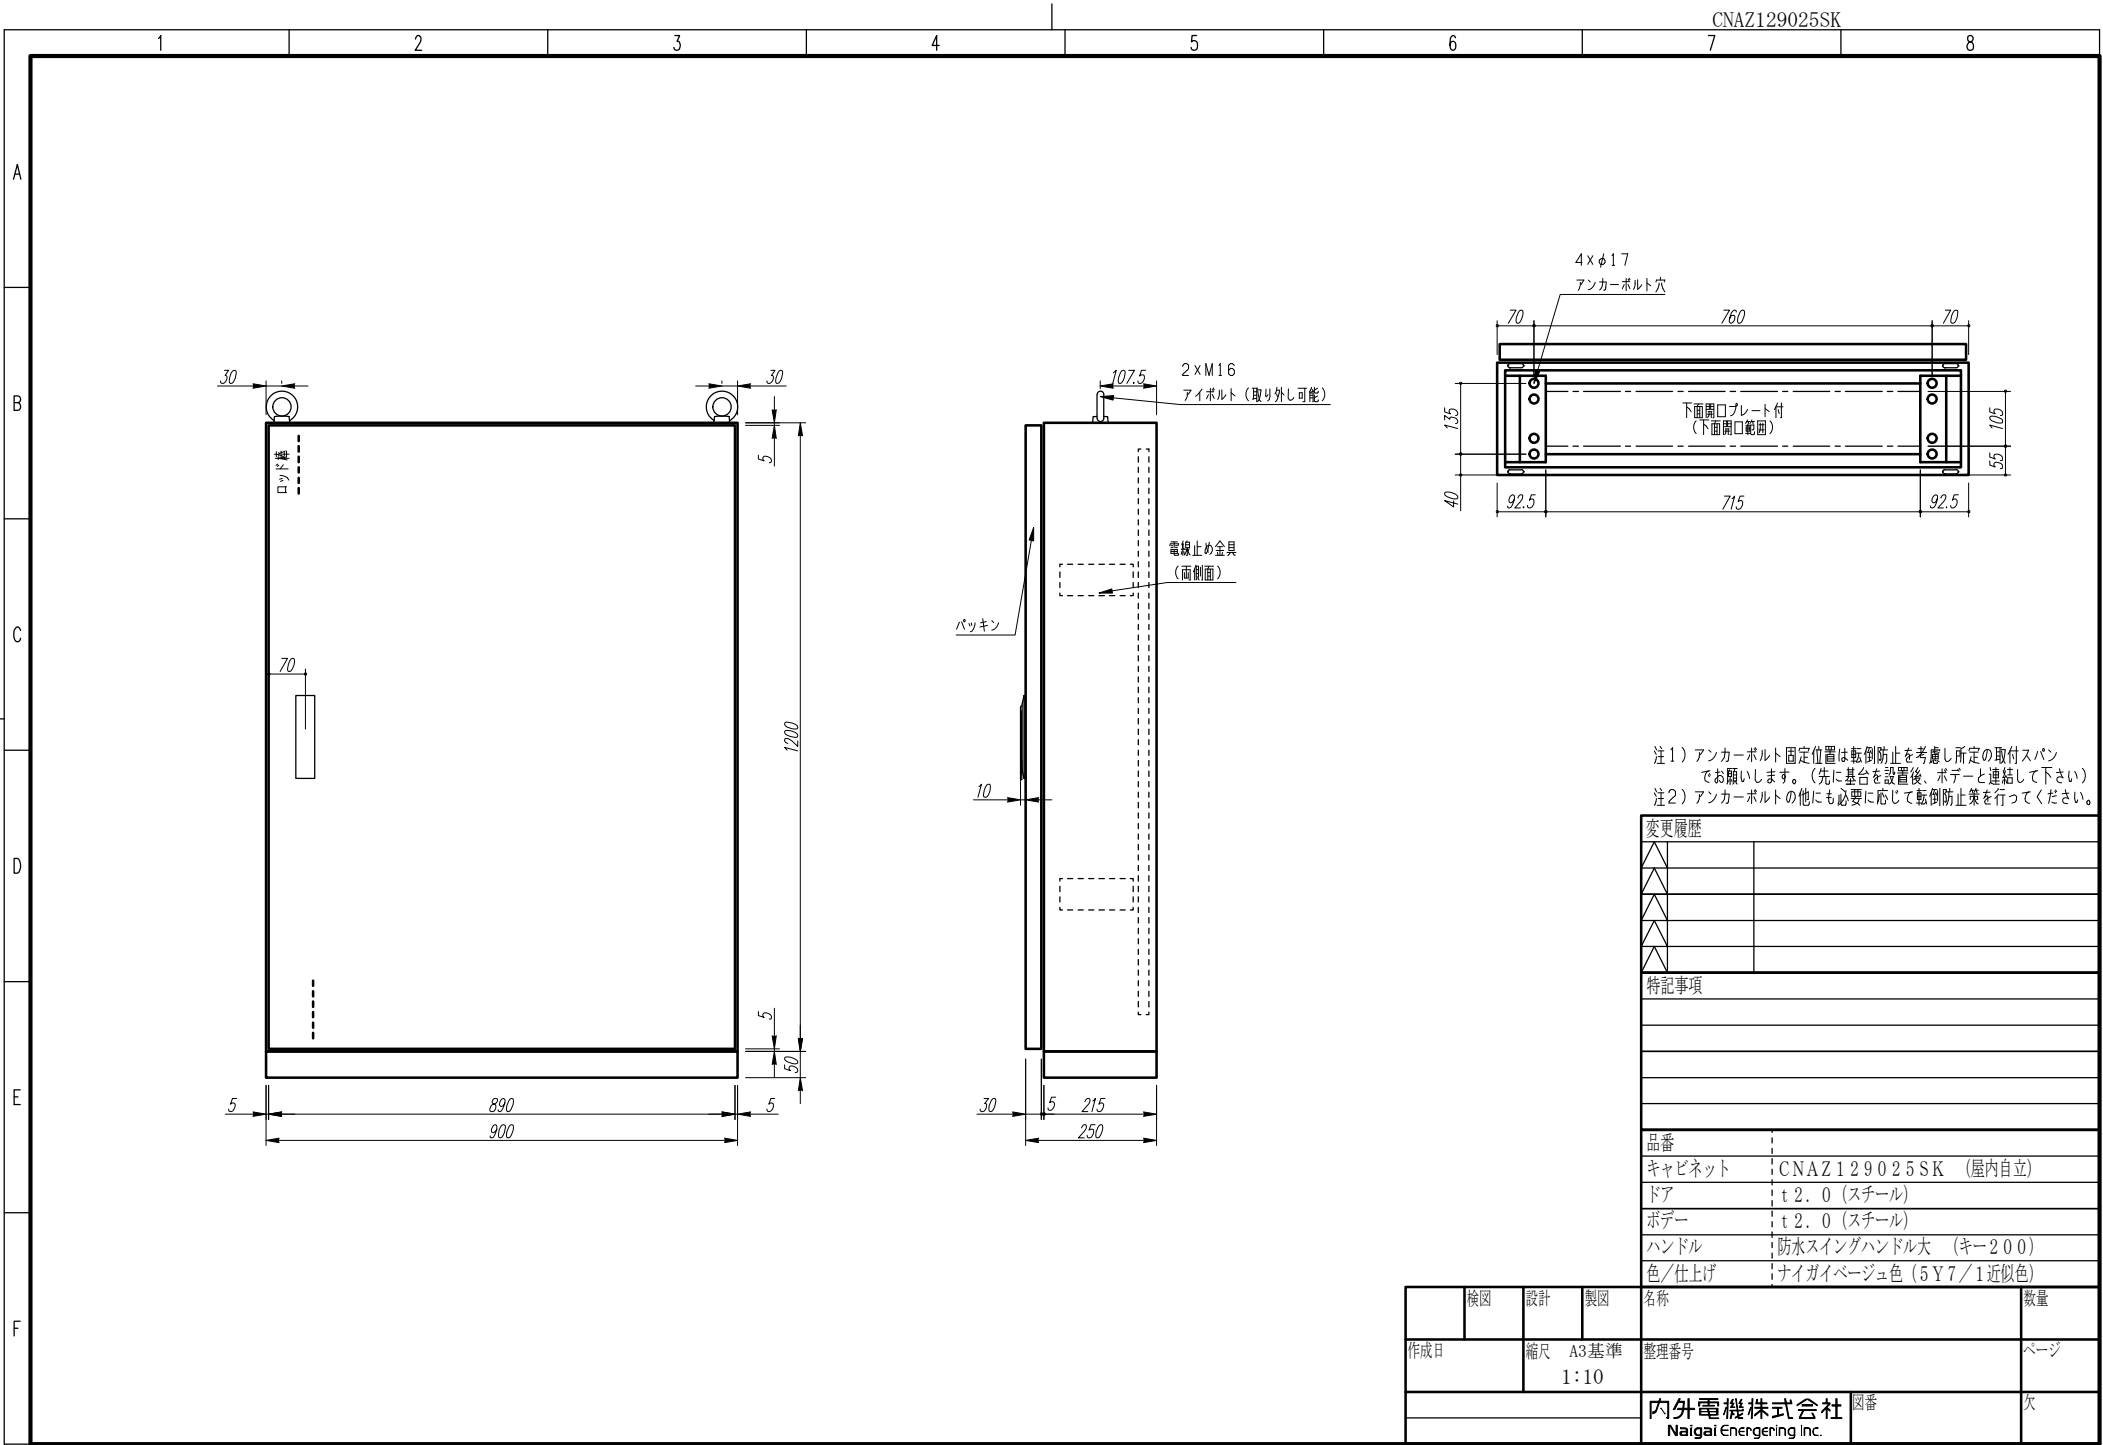

注1) アンカーボルト 固定位置は転倒防止を考慮し所定の取付スパン
でお願います。(先に基台を設置後、ボデーと連結して下さい)
注2) アンカーボルトの他にも必要に応じて転倒防止策を行ってください。

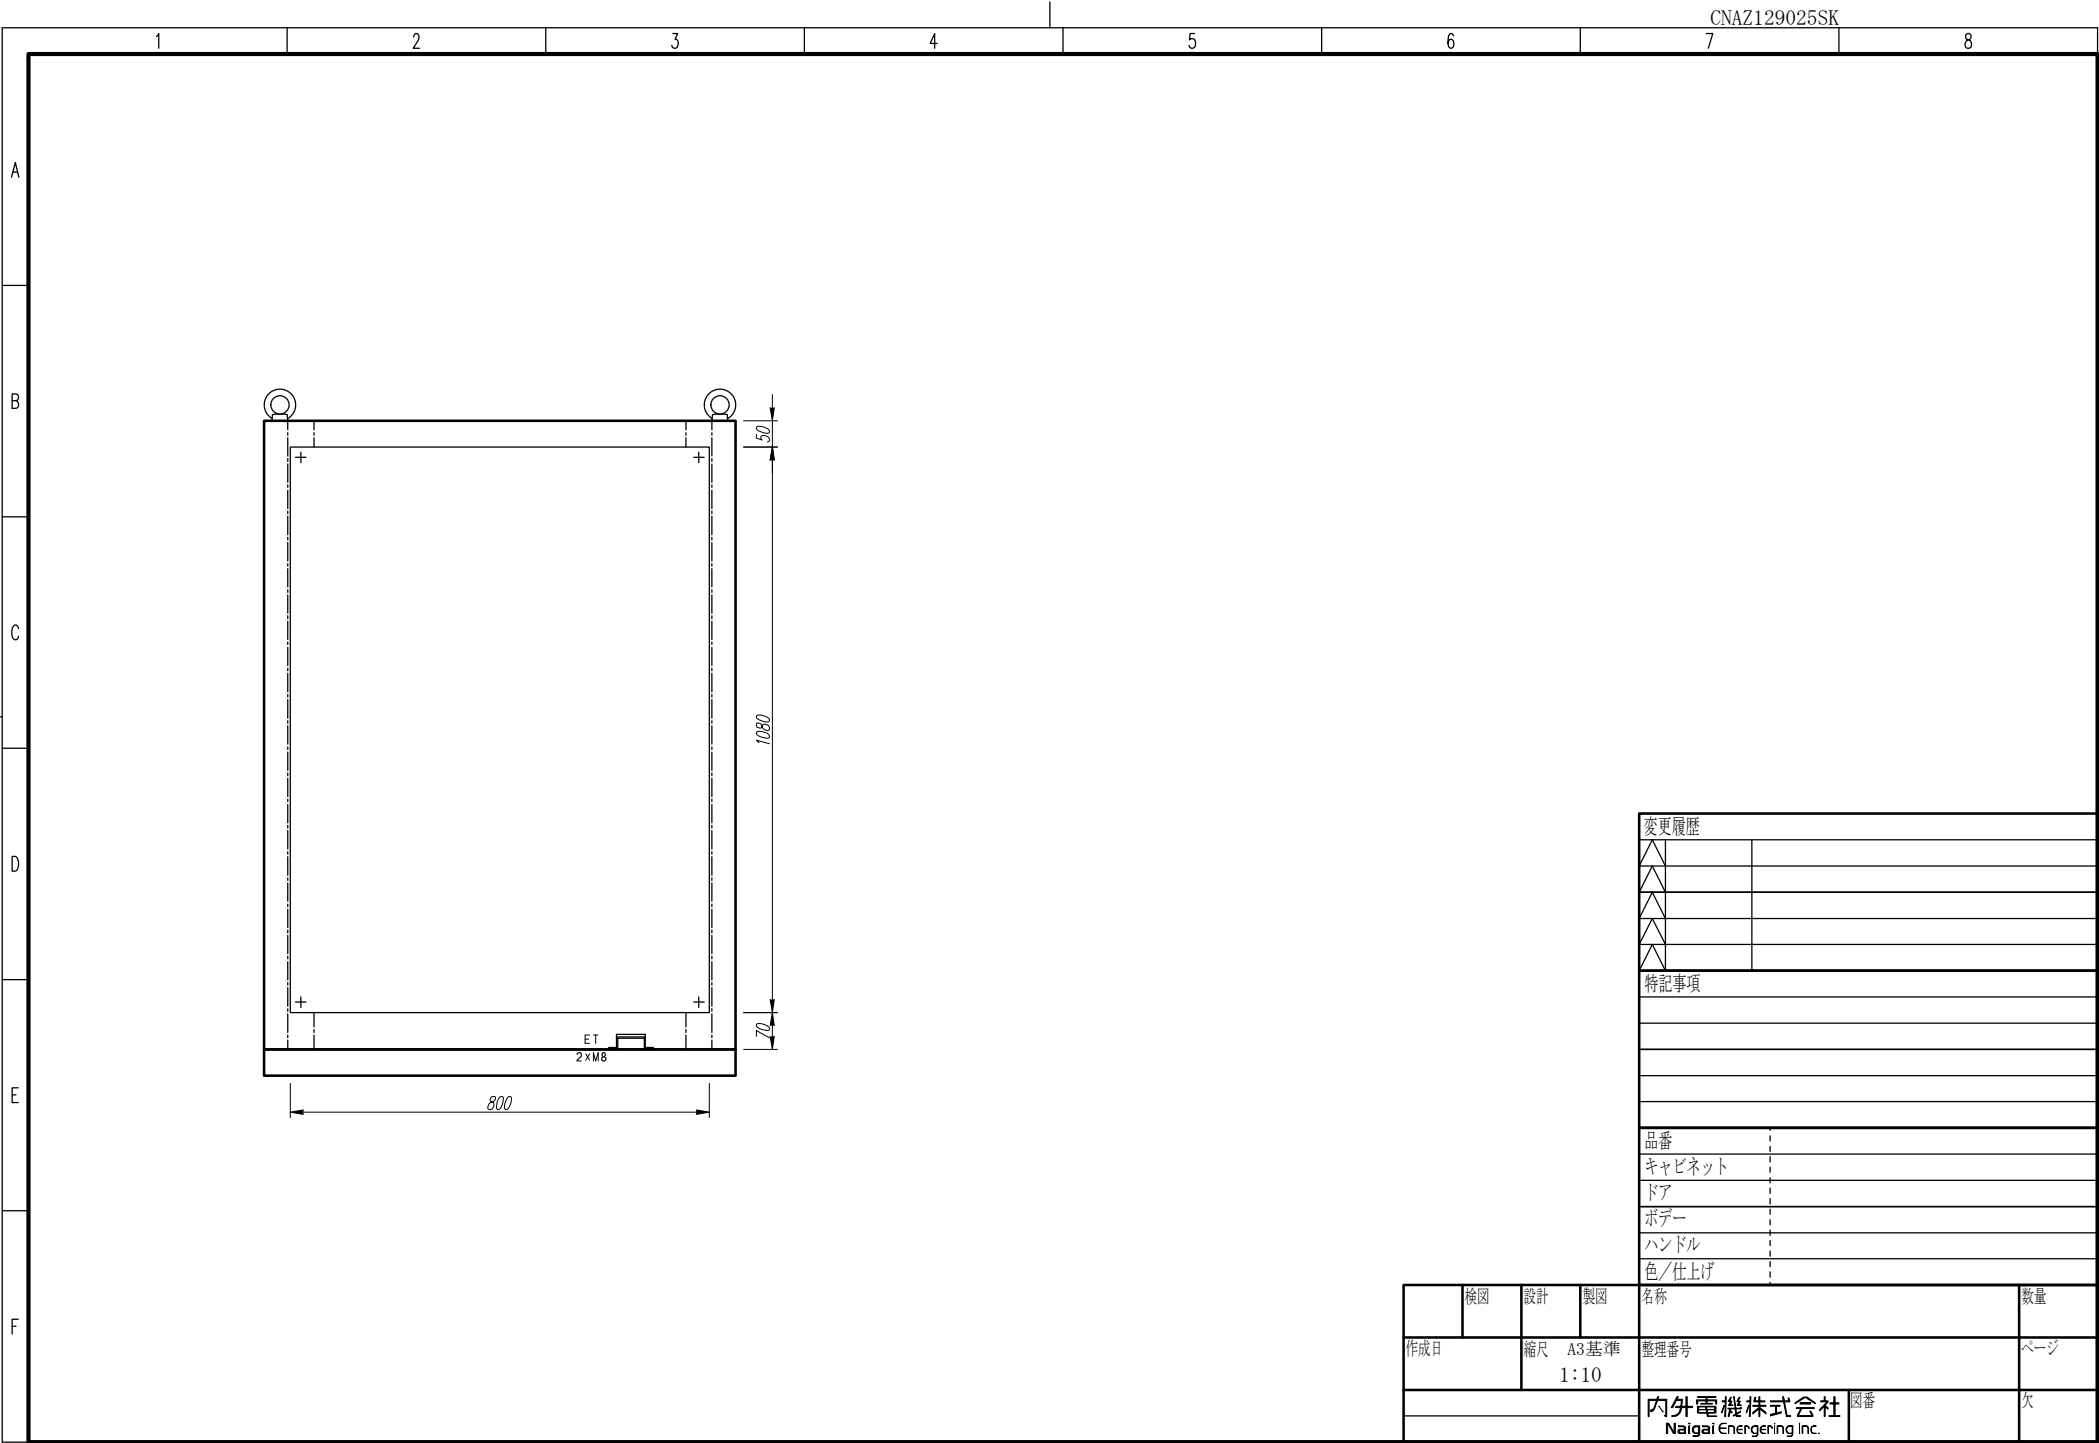

変更履歴		
△		
△		
△		
△		
特記事項		
品番		
キャビネット		
ドア		
ボデー		
ハンドル		
色/仕上げ		

	検図	設計	製図	名称	
作成日		縮尺	A3基準 1:10	整理番号	
				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番