



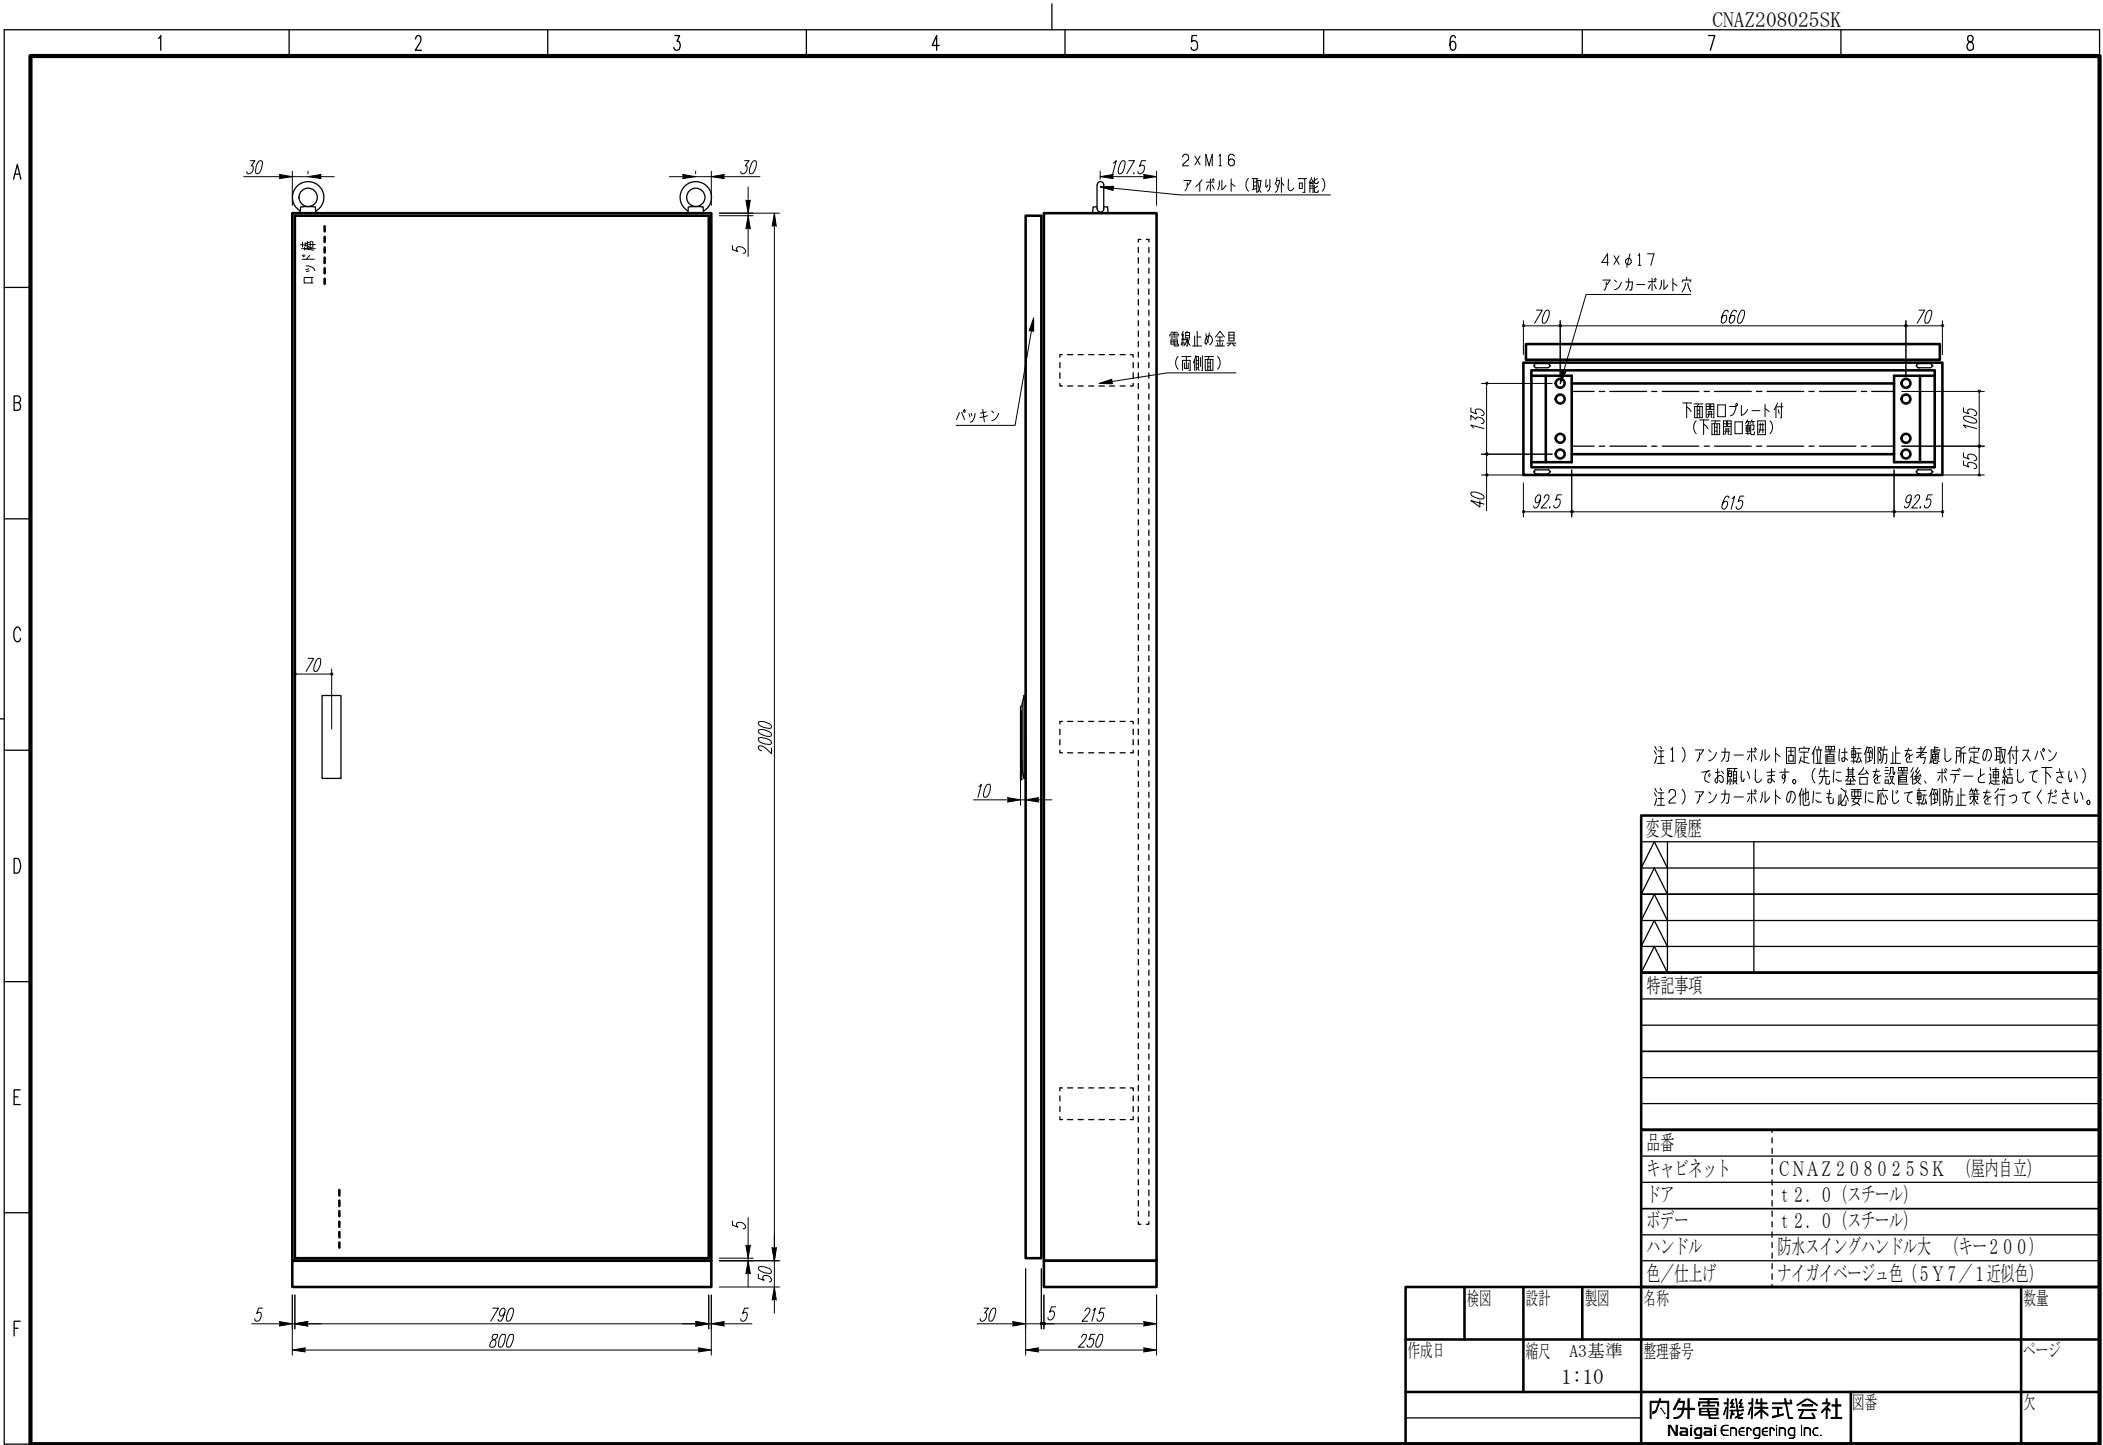

注1) アンカーボルト 固定位置は転倒防止を考慮し所定の取付スパン
をお願いします。(先に基台を設置後、ボデーと連結して下さい)
注2) アンカーボルトの他にも必要に応じて転倒防止策を行ってください。

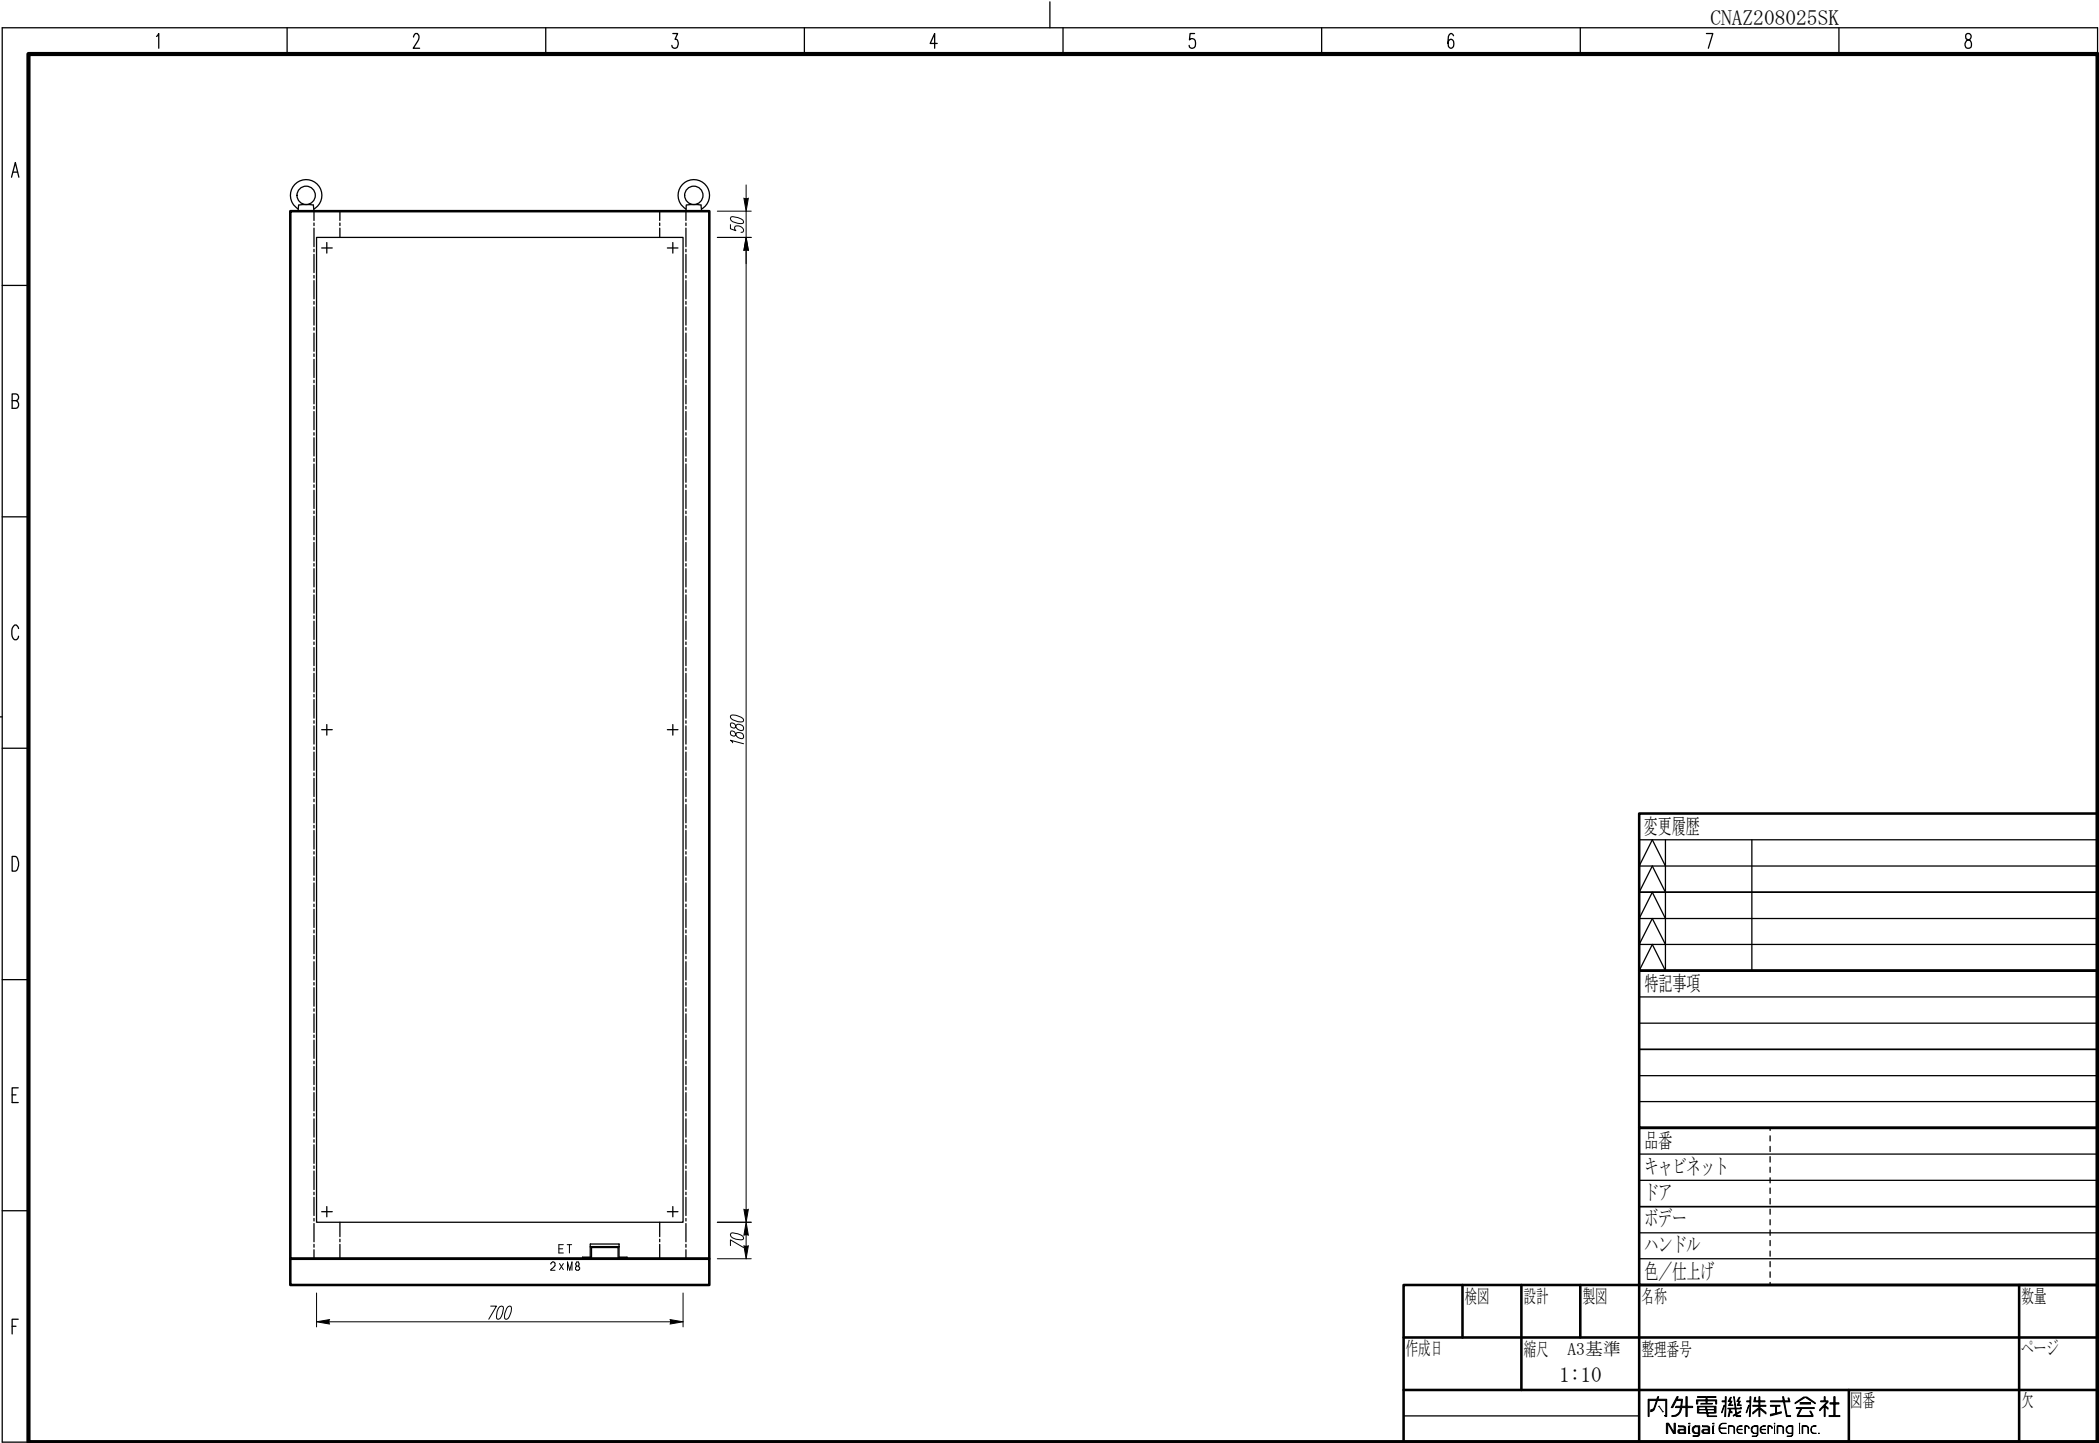

CNAZ208025SK