

A

B





C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

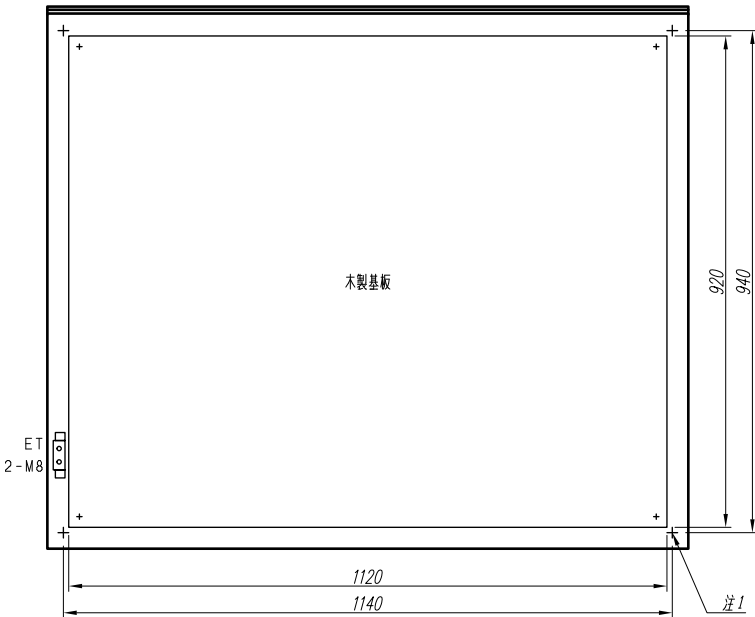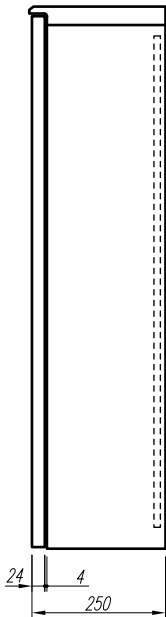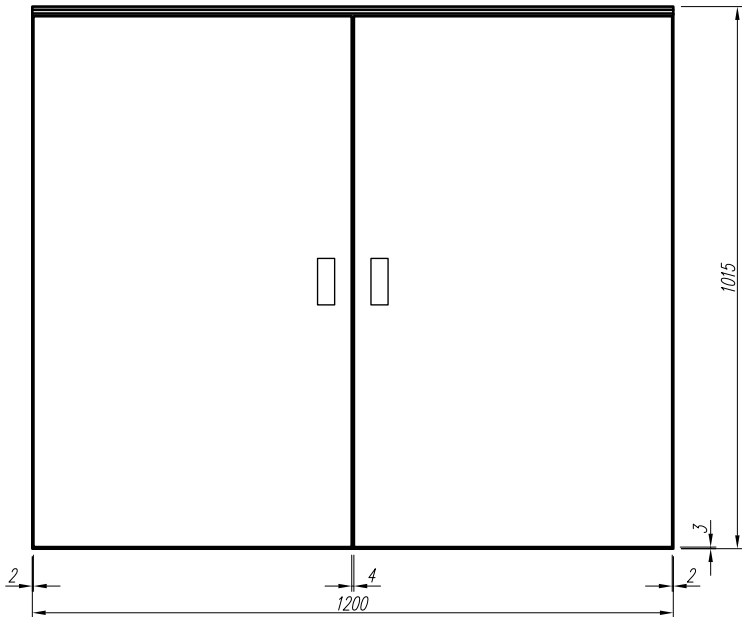

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 |  |  | 特記事項 | 品番     | 検図           | 設計           | 製図 | 名称                      | 数量   |
|------|--|--|------|--------|--------------|--------------|----|-------------------------|------|
| △    |  |  |      | キャビネット | CRHZ101225WC | (屋外露出壁掛)     |    |                         |      |
| △    |  |  |      | ドア     | t 1.6        | (スチール)       |    |                         | ページ  |
| △    |  |  |      | ボデー    | t 1.6        | (スチール)       |    |                         |      |
| △    |  |  |      | ハンドル   | 防水スイングハンドル小  | (キー200)      |    |                         |      |
| △    |  |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色    | (2.5Y9/1近似色) |    |                         | 欠    |
|      |  |  |      |        | 作成日          |              |    | 縮尺 A3基準 1:10            | 整理番号 |
|      |  |  |      |        |              |              |    | 内外電機株式会社                | 図番   |
|      |  |  |      |        |              |              |    | Naigai Engineering Inc. |      |